

TORRE DE ILUMINACIÓN DIESEL

ECOPOWER

LIGHT LED



Menor consumo de combustible /
Mayor tiempo de funcionamiento



Sistema de control simple



Alta eficiencia



Robusto y duradero



Altura máxima 6.6 m



TORRE DE ILUMINACIÓN DIESEL ECOPOWER LIGHT LED



ESPECIFICACIONES

ECO POWER LIGHT LED

Paquete de potencia nominal	3.3 kW
Frecuencia / Velocidad nominal	60Hz/1800rpm
Voltaje nominal	AC 240V / 120 (adecuable)
Ruido	65dB(A) @7M
Altura máxima del mástil	6.6 m
Tipo de estabilizador	Manual
Capacidad de carga del remolque	750 Kg
Tipo de remolque	Todo terreno
Ángulo de rotación del mástil	355°
Entorno de uso recomendado	Terreno nivelado
Grado de protección	IP13
Peso	700Kg

LÁMPARAS

Cantidad / Potencia	4 / 350 W
Tipo de lámpara	LED
Grado de protección	IP67
Flujo luminoso	170Lm/W
Voltaje	AC 230V
Vida útil de la lámpara	50000hrs

MOTOR

Modelo del motor	Z4B2-B-CHN-1
Fabricante	Kubota
Numero de cilindros	2
Ciclo	4 tiempos
Aspiración	Naturalmente
Potencia / Velocidad (Bruta)	4.9KW/1800RPM
Consumo de combustible	1.5 L/h
Motor de arranque / Alternador	12V 0.95kW

ALTERNADOR

Modelo del alternador	FCA4.5
Fabricante	Dingol
Potencia de salida nominal	4.5KVA
Tipo de alternador	Sin escobillas
Velocidad nominal	1800 RPM
Protección IP	IP21

SISTEMA DE CONTROL

Modelo de controlador	ALC404
-----------------------	--------

SISTEMA DE CONTROL


- Lectura del voltaje de la batería
- Temperatura del refrigerante
- Presión de aceite del motor
- Voltaje entre líneas
- Revoluciones del motor
- Consumos de corriente
- Numero de encendidos
- Energía total entregada
- Horometro
- Alarma de fallos en el equipo



TORRE DE ILUMINACIÓN DIESEL Ecopower Light LED



MEDIDAS (mm)

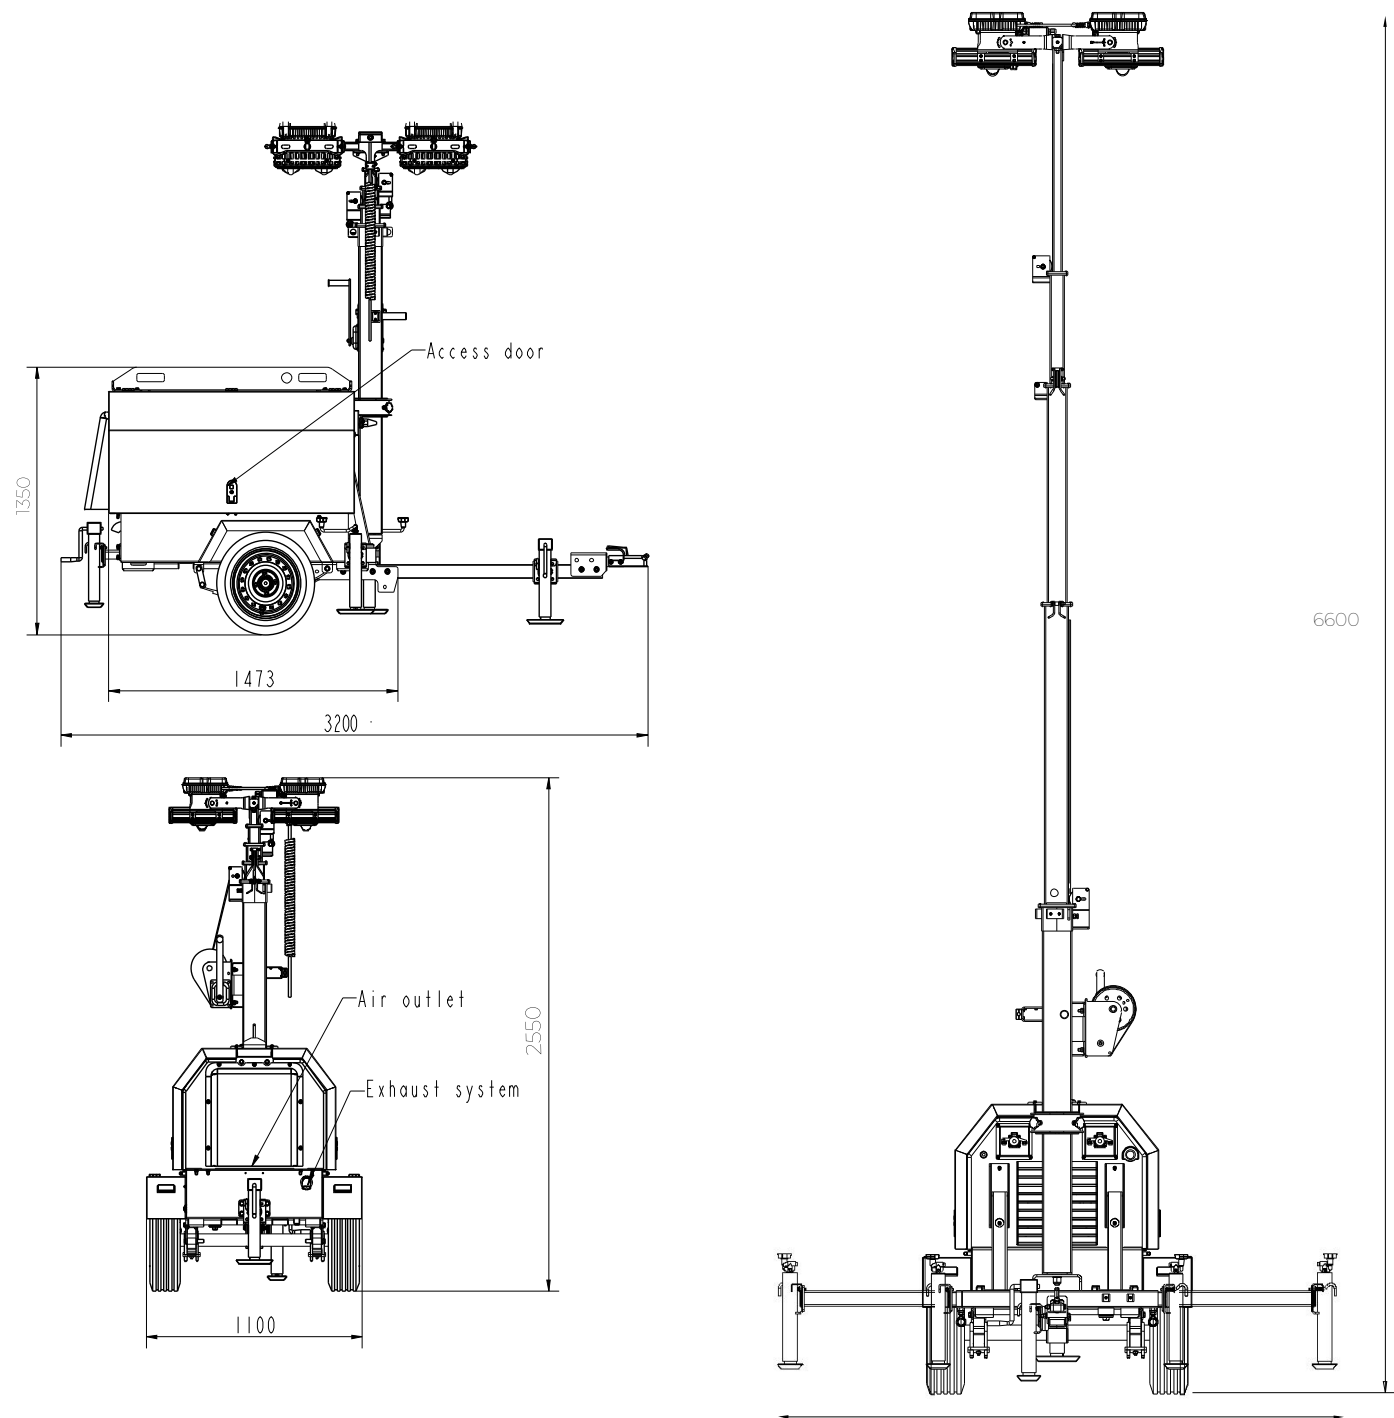

ecopower

Generadores eléctricos



   @ecorental

www.ecorental.com.co

gerenciadeproyectos@ecorental.com.co

Celular: 317-433-8618 - 310-577-8787

Autopista Bogotá - Medellín Km 7 Celta Trade Park Bodega 20