

# ELEVADOR DE TIJERA MINI ECOLIFT 680



**6.8m**

Altura máxima  
de trabajo



**300kg**

Capacidad  
Máxima



Funcionamiento  
100% Eléctrico



Auto  
Propulsada



# ELEVADOR DE TIJERA MINI ECOLIFT 680



## ESPECIFICACIONES

### MODELOS

### MINI ECOLIFT 680

#### Mediciones

#### Métrica

|                                                |         |
|------------------------------------------------|---------|
| <b>A</b> Altura de trabajo máxima              | 6.8 m   |
| <b>B</b> Altura de la plataforma elevada       | 4.8 m   |
| <b>C</b> Altura de la plataforma plegada       | 0.92 m  |
| <b>D</b> Longitud de la plataforma             | 1.18 m  |
| <b>E</b> Anchura de la plataforma              | 0.70 m  |
| <b>F</b> Longitud total (con escalera)         | 1.38 m  |
| <b>G</b> Anchura Total                         | 0.78 m  |
| <b>H</b> Altura total con barandillas plegadas | 2.05 m  |
| Minimo Radio de giro                           | 1.20 m  |
| <b>I</b> Cubierta de extensión                 | 0.52 m  |
| <b>J</b> Distancia entre ejes                  | 0.99 m  |
| Distancia del suelo                            | 0.06 mm |

### PRODUCTIVIDAD



|                                            |          |
|--------------------------------------------|----------|
| Capacidad de la plataforma                 | 2/0      |
| Capacidad de la plataforma                 | 300 kg   |
| Max .Velocidad de desplazamiento (abajo)   | 4 km/h   |
| Max .Velocidad de desplazamiento (elevada) | 0.8 km/h |
| Velocidad elevación/descenso               | 20/30 s  |
| Max .Grado de trabajo permitido            | 2°       |

### MOTOR

|                        |                                |
|------------------------|--------------------------------|
| Motor de accionamiento | 2x24V 0.4 KW                   |
| Motor de elevación     | 24V 0.8 KW                     |
| Batería / Cargador     | 2x12 V 60 Ah (Litio) / 24V 10A |

### PESO

|                              |        |
|------------------------------|--------|
| Peso de la Máquina (CE/ANSI) | 920 kg |
|------------------------------|--------|

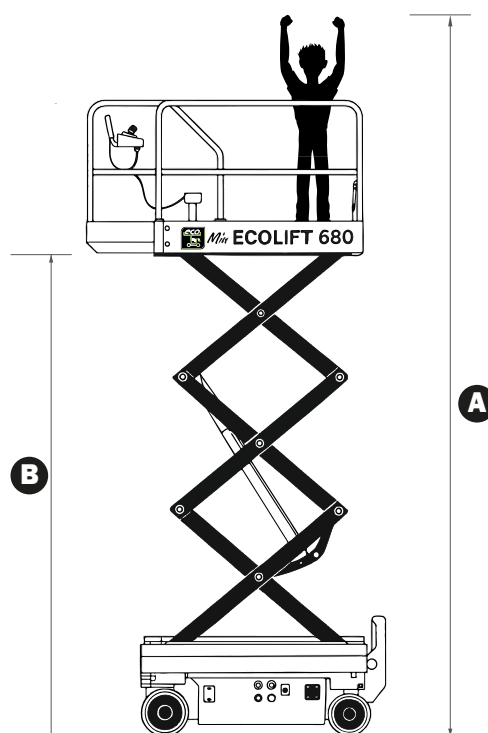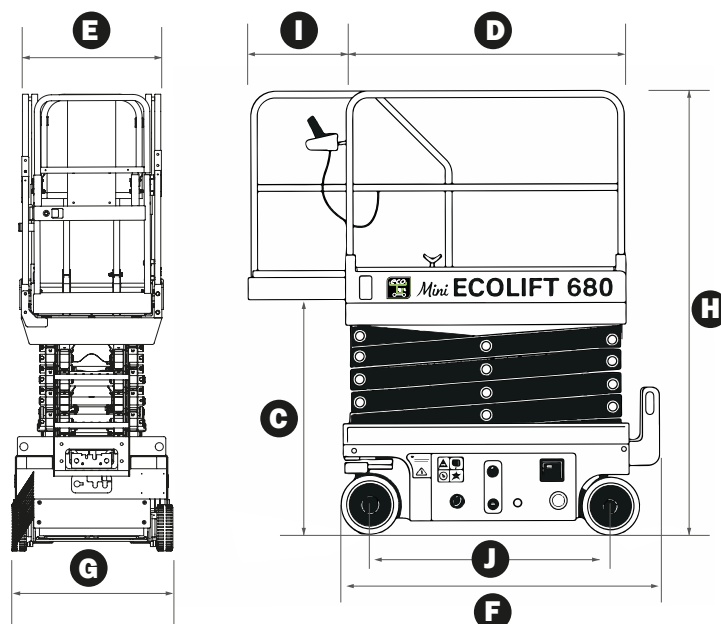

Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso. Todas las fotos e imágenes en esta página son solo para uso promocional.

# ELEVADOR DE TIJERA MINI ECOLIFT 680





## CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR

- Control proporcional
- Barandilla plegable
- Mecanismo de parada de emergencia
- Liberador del freno manual
- Descenso de emergencia
- Protector antibaches
- Puerta de entrada con autobloqueo
- Alarma de inclinación con corte de elevación
- Alarma de descenso con baliza intermitente
- Alarma para todos los movimientos
- Unidad de altura completa
- Neumático que no deja marcas
- Alarma de descenso con baliza intermitente
- Alarma para todos los movimientos
- Unidad de altura completa

## MANDOS : TERRESTRE / CANASTA



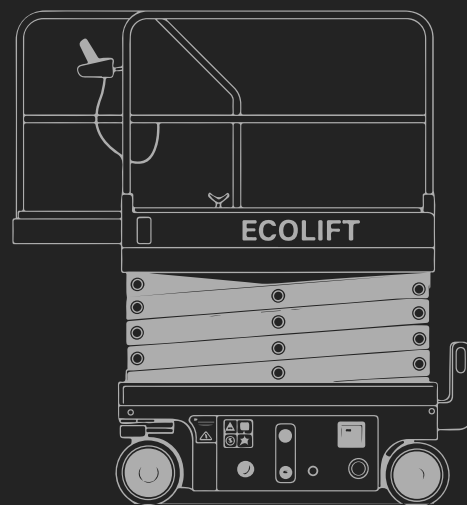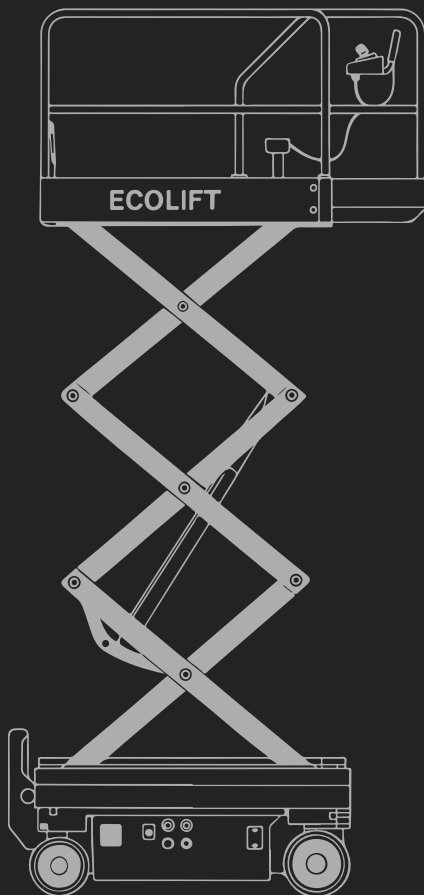

[www.ecorental.com.co](http://www.ecorental.com.co)

[gerenciadeproyectos@ecorental.com.co](mailto:gerenciadeproyectos@ecorental.com.co)

Celular: 317-433-8618 - 310-577-8787

Autopista Bogotá - Medellín Km 7 Celta Trade Park Bodega 20