

ECO TRUCK

G-13^{AT-L}



BRAZO HIDRAULICO LIGERO

ECOTRUCK G-13^{AT-L}



ESPECIFICACIONES

MODELO ECOTRUCK G-13

Medidas	Metric
Altura máxima de trabajo	13m
Altura máxima al piso de la canasta	11.5m
Alcance horizontal máximo	8.4m
Capacidad máxima de la canasta	225kg
Tipo de brazo	Articulado Telescopico
Clasificación dielectrica	N/A
Rotación de la torreta	360° continuos
Articulación brazo superior	164°
Articulación brazo inferior	80°
Estabilizadores	Tipo A / 4 unidades
Peso de brazo	840kg
Norma de fabricación	ANSI/SAIA A92.2

CANASTA

Rotación de la cesta	+90° - 90°
Capacidad nominal	225kg
Material	Aluminio
Línea dieléctrica	50 kV
Sistema de nivelación	Automatico

SISTEMA HIDRÁULICO / ELÉCTRICO

Presión de operación	2610psi / 180 bar
Caudal hidráulico	12 L/min
Voltaje de controles	12/24 V
Accionamiento hidraulico	PTO


SEGURIDAD Y EQUIPAMIENTO

Controles superiores con parada de emergencia
Controles inferiores en torre con parada de emergencia
Nivelación automática de la canasta
Valvulas de retencion en los estabilizadores
Sistema de emergencia para recuperación del brazo
Válvulas de retención de carga en los cilindros de elevación, que evitan movimientos o descensos involuntarios del brazo ante una pérdida de presión hidráulica.


REQUISITOS MINIMOS DEL CHASIS

PBT mínimo	5800kg
Distancia mínima entre ejes	4.4m

CURVA DE TRABAJO

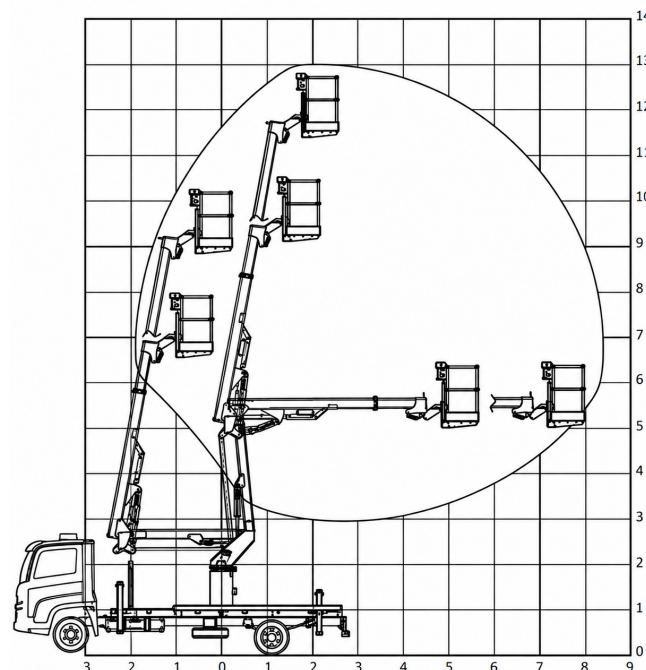

ECOTRUCK G-13^{AT-L}

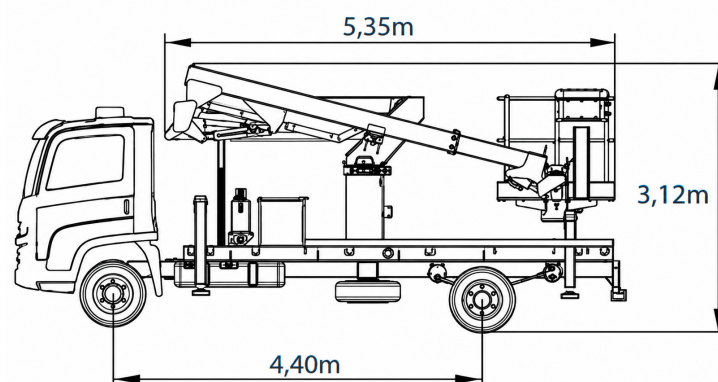



ecotruck

Carro canasta-plataformas articuladas



   @ecorental

www.ecorental.com.co

gerenciadeproyectos@ecorental.com.co

Celular: 317-433-8618 - 310-577-8787

Autopista Bogotá - Medellín Km 7 Celta Trade Park Bodega 20