

ECO TRUCK G-15_A



BRAZO HIDRAULICO AISLADO

ECOTRUCK G-15_A



ESPECIFICACIONES

MODELO	ECOTRUCK G-15
Medidas	Metric
Altura máxima de trabajo	15m
Altura máxima al piso de la canasta	13.5m
Alcance horizontal máximo	7.6m
Capacidad máxima de la canasta	272kg
Tipo de brazo	Articulado
Clasificación dielectrica	46 kV / 69 kV
Rotación de la torreta	360° continuos
Articulación brazo superior	137°
Articulación brazo inferior	87°
Estabilizadores	Tipo A / 4 unidades
Peso de brazo	1240kg
Norma de fabricación	ANSI/SAIA A92.2


CANASTA	
Rotación de la cesta	+90° - 90°
Capacidad nominal	272kg
Material	Fibra de vidrio
Liner dieléctrico	50 kV
Sistema de nivelación	Automatico

SISTEMA HIDRÁULICO / ELÉCTRICO	
Presión de operación	2610psi / 180 bar
Caudal hidráulico	12 L/min
Voltaje de controles	12/24 V
Accionamiento hidraulico	PTO


SEGURIDAD Y EQUIPAMIENTO	
Controles superiores con parada de emergencia	
Controles inferiores en torre con parada de emergencia	
Nivelación automatica de la canasta	
Valvulas de retencion en los estabilizadores	
Sistema de emergencia para recuperación del brazo	
Válvulas de retención de carga en los cilindros de elevación, que evitan movimientos o descensos involuntarios del brazo ante una pérdida de presión hidráulica.	

REQUISITOS MINIMOS DEL CHASIS	
PBT minimo	8000kg
Distancia mínima entre ejes	4m

CURVA DE TRABAJO

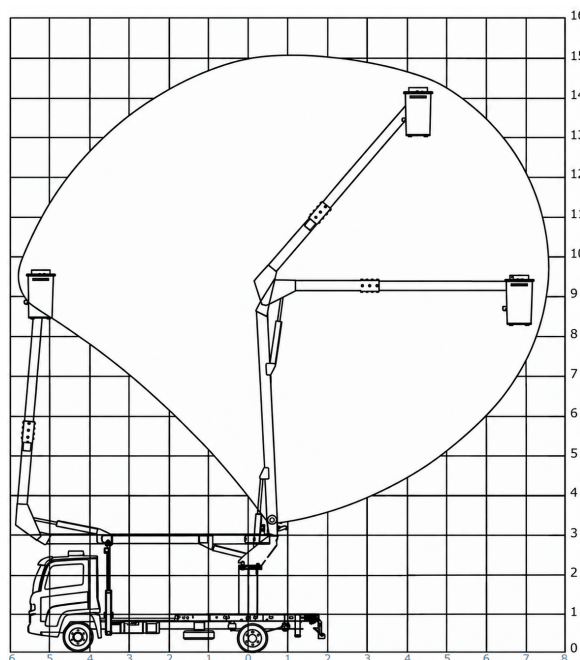

ECOTRUCK G-15_A

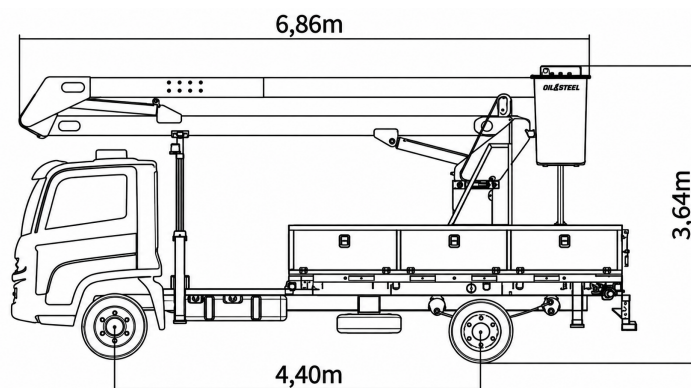



ecotruck

Carro canasta-plataformas articuladas



   @ecorental

www.ecorental.com.co

gerenciadeproyectos@ecorental.com.co

Celular: 317-433-8618 - 310-577-8787

Autopista Bogotá - Medellín Km 7 Celta Trade Park Bodega 20