

ECOCRANE 299

Mini-grúa Sobre Oruga



**ECOSPIDERCRANE LA MEJOR GRÚA
CON ESTANDAR MÁS ALTOS DEL MUNDO**
Inteligente, seguro y el mas duradero.

WWW.ECORENTAL.COM.CO

Telefono: 317 4338618 - 310 5778787

gerenciadeproyectos@ecorental.com.co


Autopista Bogotá - Medellín Km 7 Celta Trade Park Bodega 20,

Funza - Cundinamarca – Colombia



- ✓ Altura maxima de elevacion 9,5 MTS
- ✓ Capacidad 2,95T X 1,4 MTS
- ✓ Peso 2550KG
- ✓ Radio de trabajo 8,83 MTS

Diagrama de rango de trabajo sin Fly Jib

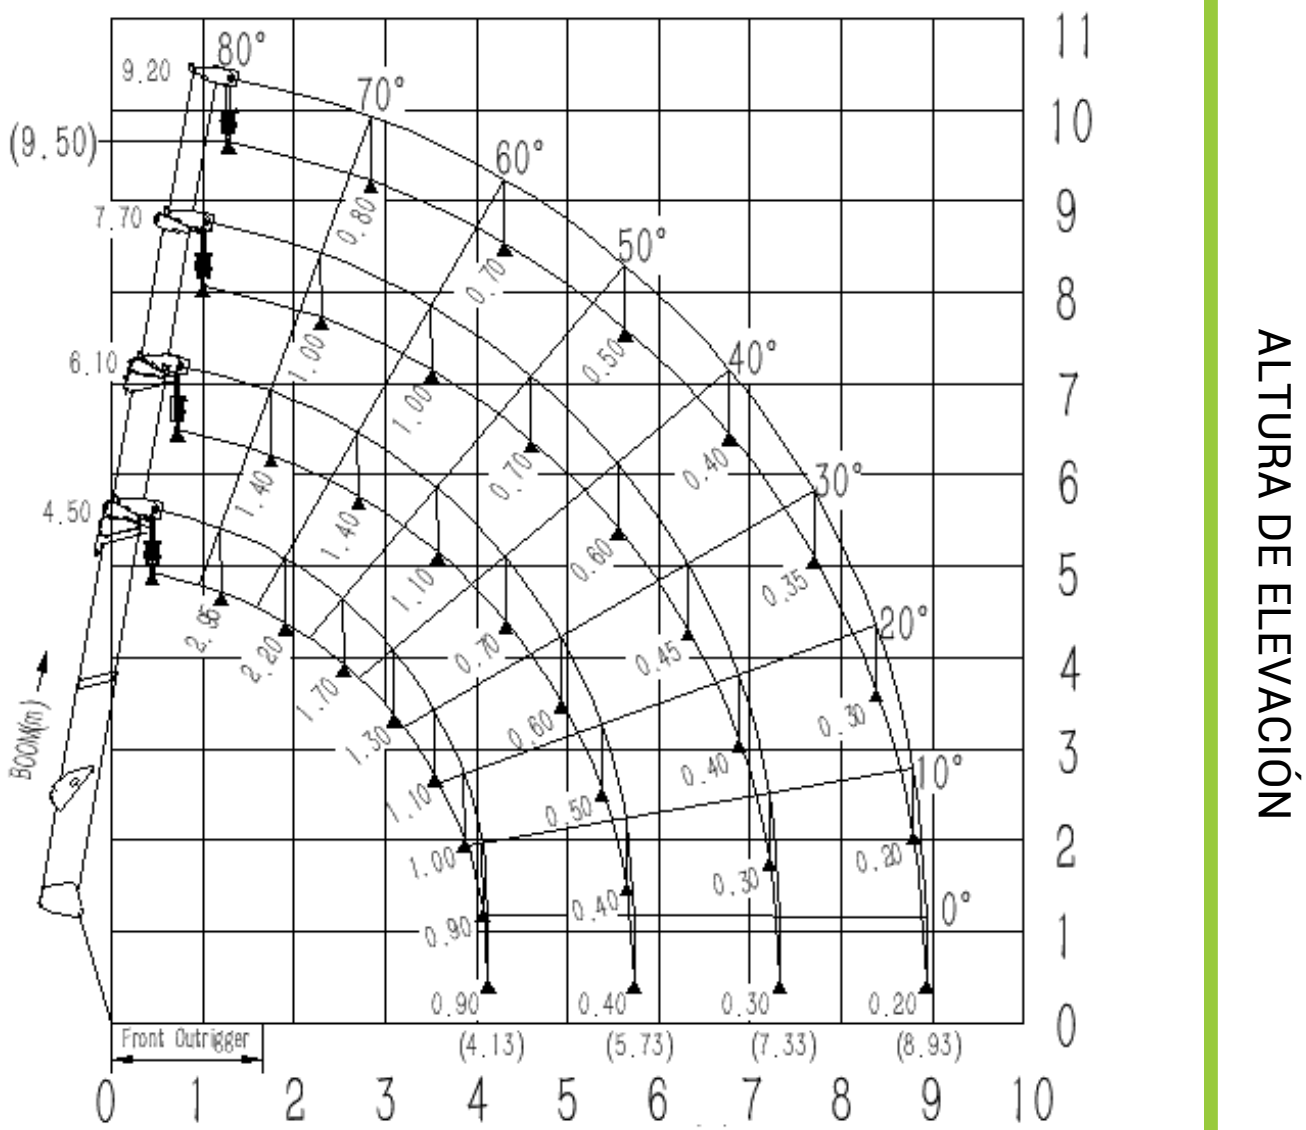


Huella de estabilizadores



Dimensiones

Unit: mm

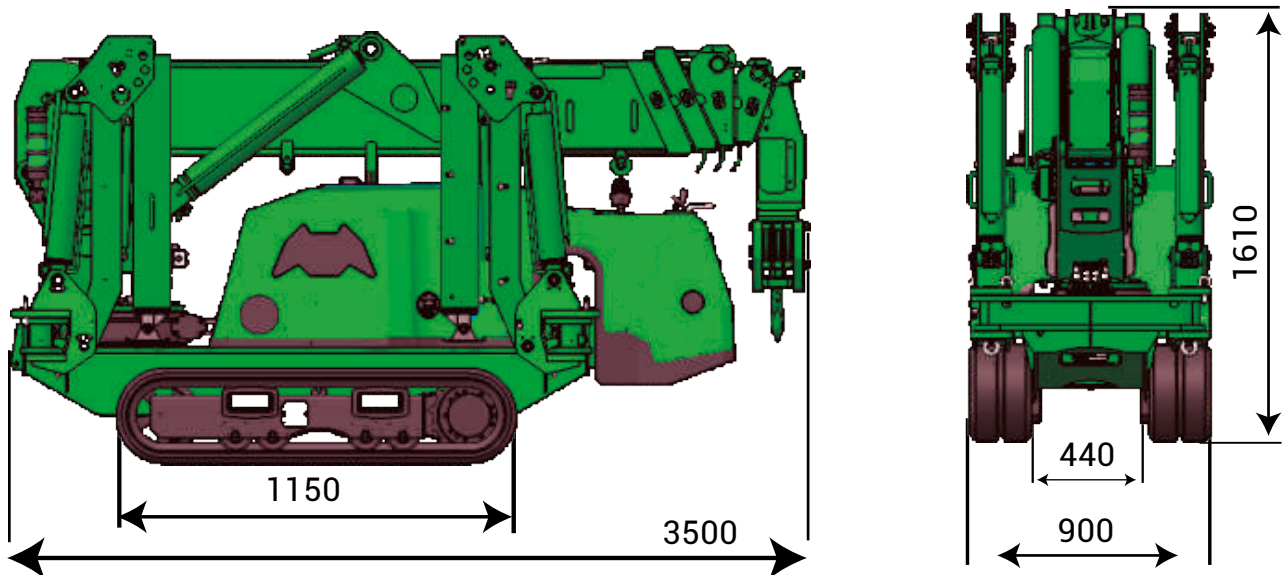

WWW.ECORENTAL.COM.CO

Telefono: 317 4338618 - 310 5778787
gerenciadeproyectos@ecorental.com.co

Autopista Bogotá - Medellín Km 7 Celta Trade Park Bodega 20,
Funza - Cundinamarca - Colombia



Modelo		ECOSPIDERCRANE 299
Capacidad		2.95t×1.4m
Radio de trabajo		8.83m×0.15t
Altura de elevación del suelo		9.50m×0.70t
Altura de elevación subterránea		10m-4 fall 20m-2 fall 40m-1 fall
Dispositivo de cabresante	Velocidad del gancho	0-8m/min (4 fall)
	Tipo de cuerda	Φ8mm×45m
Sistema telescópico	Forna del Boom	4(5) section boom, hexagonal box construction
	Longitud / Tiempo Boom	3.1m-9.2m/20sec
Altibajos	Boom angle/Tiempo	0-80°/13sec
Sistema Slew	Slew angle/Speed	0-360° (continuous) /60sec
Balancín	Forma activa del estabilizador	Manual + Hydraulic
	Dimensiones máximas extendidas (mm)	4220 (Length) X3700 (Front) X4100 (Back)
Sistema de tracción	Camino a pie	Hydraulic motor drive、2 speed
	Velocidad de marcha	0-2.5km/h
	Habilidad de grado	20°(36%)
	Longitud swl suelo Ancho	1150mm×230 mm
	Presion de suelos	42kpa (0.43kgf/cm²)
Motor electrico	Voltaje	AC380V (Optional)
	Potencia / velocidad	4kw/1440 min-1
	Nivel Sonoro	Rated speed ≤75dB (A) (1m)
Motor Diesel	Modelo	3TNV74F (YANMAR)
	Tipo/Desplazamiento	3 Cylinder water cooled/0.993L
	Salida nominal	11.2kw/2400 min-1
	Metodo de inicio	Electric
	Temperatura de funcionamiento	-5°C~40°C
	Combustibleb / volumen	Diesel/18L
	Capacidad de bateria	12v 45AH
	Consumo especifico de combustible	284g/kW-h
	Nivel sonoro	Rated speed ≤82.5dB (A) (1m)
	Regulación aplicada	EPA-Tier4, EC stage V/1200m
Sistema operativo	Tipo de Grua	Control remoto inalámbrico y operación manual
	Característica de funcionamiento	Control proporcional total
Dimensión	Largo X Ancho X Alto	3500mm×900mm×1610mm
Peso	(Sin equipi opcional)	2550kg
Equipamiento estandar	Motor diésel, Motor eléctrico, Control remoto por radio, Gancho buscador, Oruga de goma negra Pantalla inteligente, Momento limitador, alarma de sobre elevación y dispositivo de parada automática, alarma de tres devanados y dispositivo de parada automática, almacenamiento automático del gancho, Dispositivo detector de posición de los estabilizadores, alarma de despegue del suelo y dispositivo de parada automática, desprendimiento del cable de eslinga protector, interruptor EMO, lámpara de tres colores, lámpara de control remoto, mensaje de voz, tres modos para caminar/estabilizador/pluma sistema de enclavamiento, registros de datos	
Opciones de configuración	Succión de vidrio.Oruga de goma blanca- Fly jib manual. Cesta pera un solo hombre. Almohadillas estabilizadoras.	

Carga nominal total Estabilizadores en posición máxima (4 caídas)

Radio de trabajo. (M)	Carga Nominal Total.				
	3.10 boom	4.50boom	6.10 boom	7.70 boom	9.20 boom
1.40	2.95	2.95	1.40	1.00	0.80
1.50	2.80	2.80	1.40	1.00	0.80
2.00	2.10	2.10	1.40	1.00	0.80
2.50	1.70	1.70	1.40	1.00	0.80
2.73	1.50	1.50	1.40	1.00	0.80
3.00		1.40	1.20	1.00	0.80
3.50		1.10	1.10	1.00	0.70
4.00		0.90	0.80	0.80	0.70
4.13		0.90	0.80	0.80	0.70
4.50			0.70	0.70	0.60
5.00			0.60	0.60	0.55
5.50			0.50	0.60	0.50
5.73			0.40	0.50	0.50
6.00				0.45	0.45
6.50				0.40	0.40
7.00				0.35	0.35
7.33				0.30	0.35
7.50					0.35
8.00					0.30
8.50					0.25
8.83					0.20